TOKISTAR® LIGHTING SYSTEMS

取扱説明書

屋外用トランス収納ボックス TR-BOX-SUS

このたびはトキスター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、取付前に本取扱説明書を必ずお読みください。
なお、本取扱説明書は大切に保管してください。

●本製品は組み立て式です。組み立ての際には十字ドライバーをご用意ください。
●収納の際は機器を積み重ねたり、機器同士が接触しないように収納してください。
●各ケーブルが「噛まない」ように注意して配線を行ってください。
●通気口を塞がないようにしてください。

■寸法

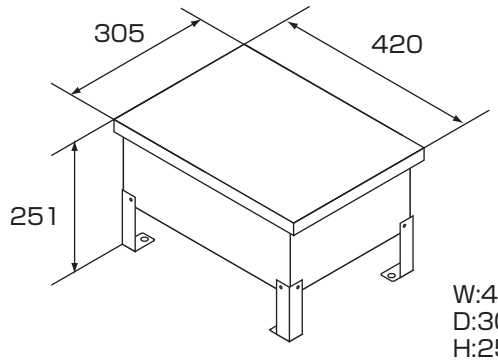

W:420mm
D:305mm
H:251mm

重量　約3.5kg
材質　SUS　表面無処理

■収納可能台数

・巻線トランス　2台 (※1)
・巻線トランス　1台　＋　TCコントローラ　3台
・LED用直流電源2台
・LED用直流電源2台　＋　LC-3CH-DPJまたはLC-1CH-DPJ 2台
・LED用直流電源2台　＋　LCXWP-10W　2台
・LED用直流電源1台　＋　LC-10T-M2 または LC-10T-S2 1台

(※1) TR-2050N、TR-1060Nは6台まで収納可能。

■部品一覧

天板　1枚 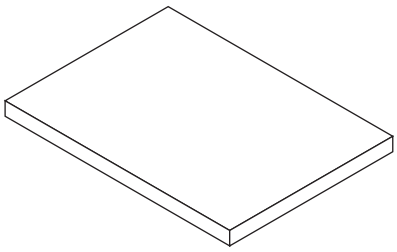	サイドパネル(大)　2枚 	サイドパネル(小)　2枚 
底板　1枚 (配線保護用グロメット1個付) 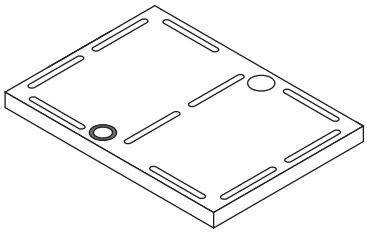	脚柱　4本 	ワッシャ付ネジ 12本 (予備ネジ2本が同梱されています) ネジ M4 長さ8mm ワッシャ 4mm

■組立方法

❶サイドパネルの組み立て

4枚のサイドパネルを組み立て、枠を作ります。
サイドパネル(小)のツメをサイドパネル(大)のツメ穴に差し込んでください。



取付部分の拡大図



枠完成図

❷ 底板の取り付け 1

❶の枠に底板を取り付けます。
下図のように底板を倒し込むようにすると、かんたんに枠に入ります。

底板の向きは、ツメがある側が下となります。





❸ 底板の取り付け 2

底板のツメをサイドパネル(大)のツメ穴に差し込みます。
サイドパネルを押さえながら、底板を動かすとツメが入ります。

サイドパネル(小)を動かすと枠が分解します。



ツメ穴の位置

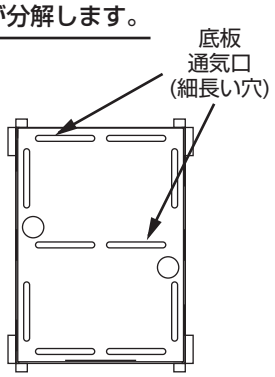

底板の入った状態

❹ 脚柱の取り付け

脚柱を取り付ける前に、
枠と底板を仮固定します。

サイドパネル(大)側の2箇所を
ネジで仮止めしてください。





仮止めした側の反対側から脚柱を
取り付けてください。

止め終わったら仮止めを外し、
残り2本の脚柱を取り付けます。

**取り付け後は、全てのネジの
締め付けを確認してください。**

❺ 配線・機器収納

機器を収納する前に機器のリード線を底板の配線穴に通し、
結線を行ってください。

必ずグロメットが付いた側の配線穴に通してください。

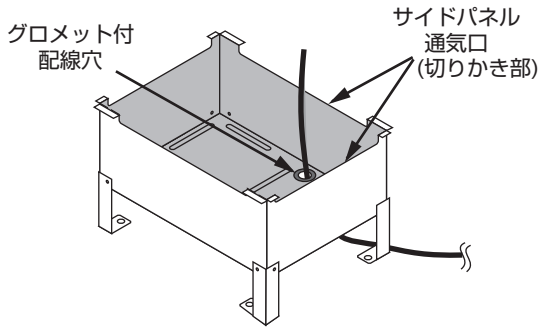

❻ 完成

収納後、天板を取り付け、4箇所ネジ止めすると完成です。

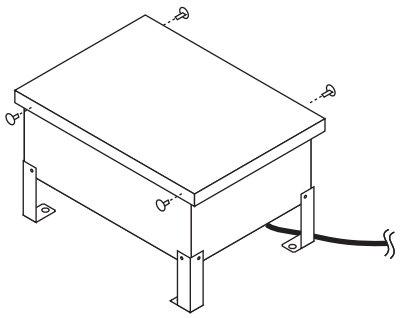

トキ・コーポレーション株式会社 〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
Tel.03-5763-6121(代表) Fax.03-5763-6130 http://www.toki.co.jp/tokistar/

2014.2.5